

Bremsszange DS 160 FEA

federbetätigt – elektrohydraulisch gelüftet

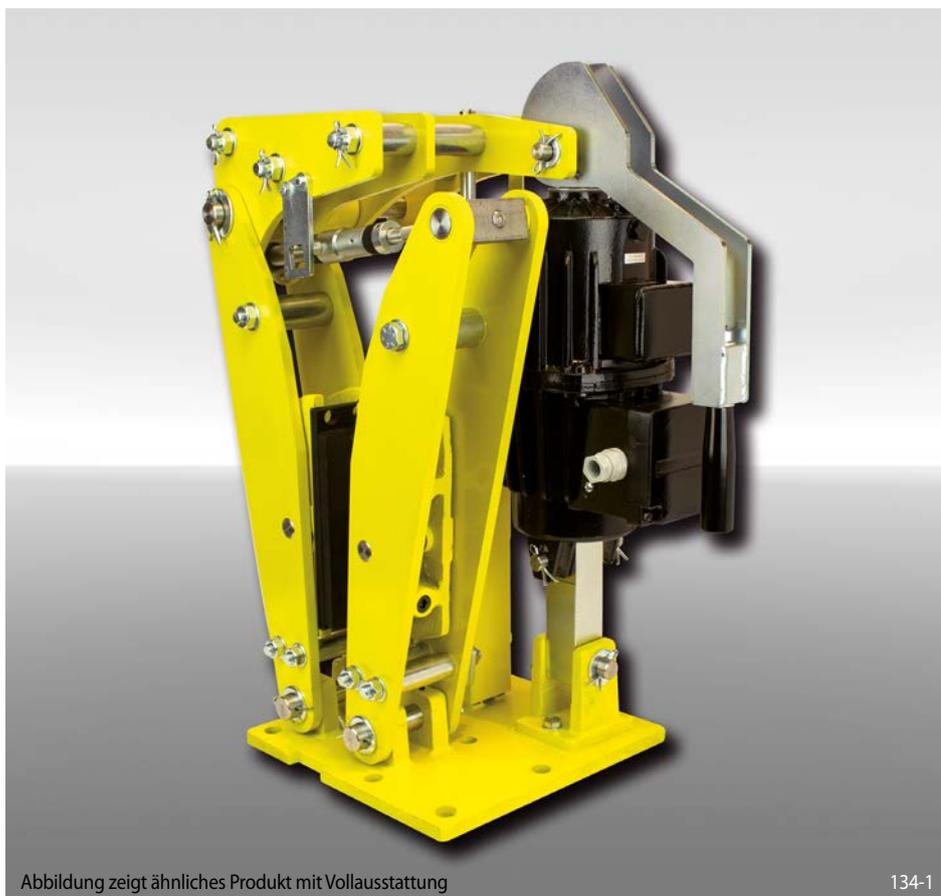


Abbildung zeigt ähnliches Produkt mit Vollausstattung

134-1

Eigenschaften

| Eigenschaften | Code |
|--|------------|
| Bremsszange | D |
| Scheibenbremse | S |
| Rahmengröße 160 | 160 |
| Federbetätigt | F |
| Elektrohydraulisch gelüftet | E |
| Automatische Nachstellung bei Reibklotzverschleiß | A |
| Wahlweise stehen Lüftgeräte 451 oder 452 zur Verfügung | 451 452 |
| Lüftgerät rechts oder links montiert lieferbar | R L |
| Für Bremsscheibendicke 20 mm | 20 |

Bestellbeispiel


Bremsszange DS 160 FEA, Lüftgerät 452, Lüftgerät rechts montiert, Bremsscheibendicke 20 mm:

DS 160 FEA - 452 R - 20

Technische Daten

| | Bremsszange DS 160 FEA | |
|--------------------------|------------------------|-------------------|
| | mit Lüftgerät 451 | mit Lüftgerät 452 |
| Bremsscheibendurchmesser | Bremsmoment | Bremsmoment |
| mm | Nm | Nm |
| 250 | 200 | 270 |
| 315 | 260 | 350 |
| 355 | 300 | 400 |
| 400 | 340 | 460 |
| 450 | 390 | 530 |
| 500 | 440 | 600 |
| Klemmkraft | 2500 N | 3400 N |
| Bremsmoment einstellbar | 20 - 100% | 20 - 100% |
| Nennleistung | 130 W | 180 W |
| Ölmenge | 1,4 l | 2,5 l |
| Spannung | 230/400 V | 230/400 V |
| Gewicht | 40 kg | 45 kg |

Den in der Tabelle angegebenen Bremsmomenten liegt ein theoretischer Reibwert von 0,4 zugrunde.

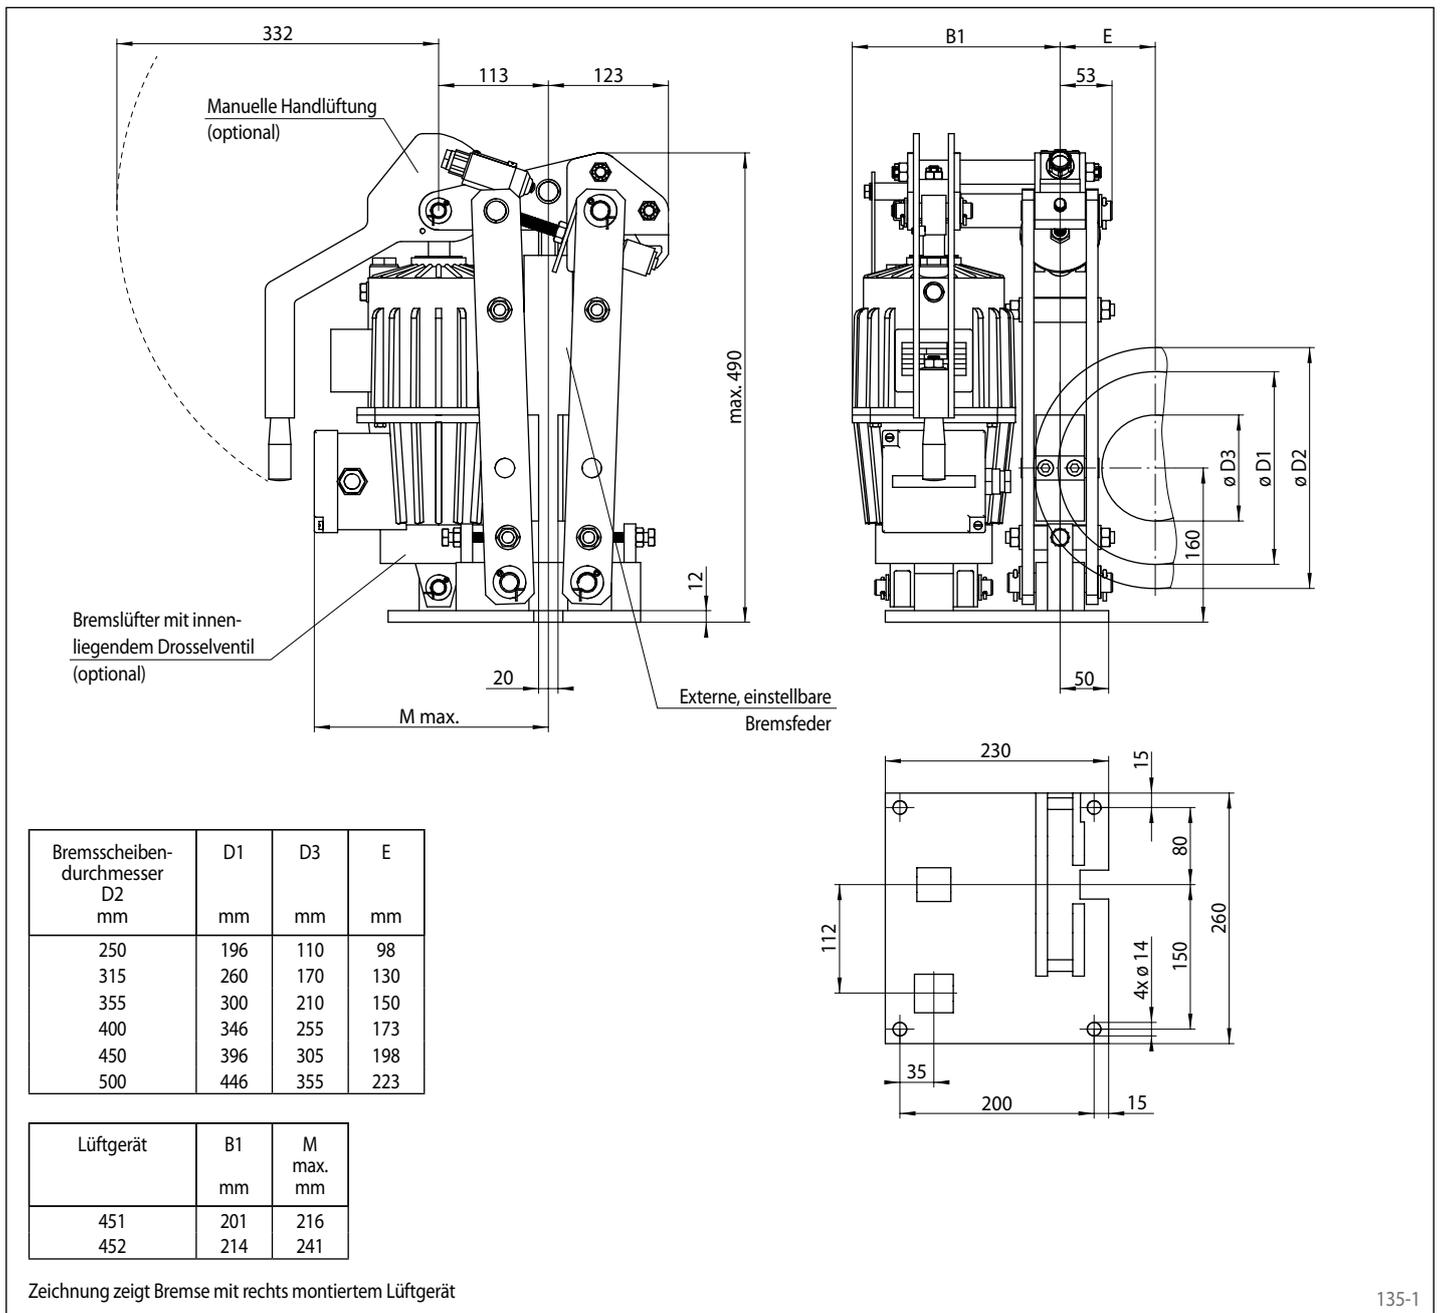

135-1

Optionen

- Endschalter Verschleißkontrolle
- Endschalter Zustandkontrolle
- Endschalter Resthubwarnung
- Manuelle Handlüftung
- Manuelle Handlüftung gesichert mit Vorhängeschloss
- Lüftgerät mit innenliegendem Drosselventil
- Lüftgerät in hitzebeständiger Ausführung
- Korrosionsgeschützte Ausführung
- Reibbeläge aus Sintermetall
- Pneumatikzylinder als Alternative zu Lüftgerät
- Lüftgerät auch in anderen Spannungen und Frequenzen erhältlich